

產品外觀 Appearance



外形尺寸(毫米) Dimension(mm)

77.6 × 21.5 × 36.0 27.6 × 31.5 × 36.0 27.6 × 41.5 × 36.0

觸點形式 Contact Form

2Z~4Z

觸點材料 Contact Material

銀合金 Silver alloy

觸點容量 Contact Capacity

10A/28VDC 10A / 240VAC

線圈功率 Coil Power

DC(VA)	1Z 2Z ≤ 0.9W, 3Z ≤ 1.5W, 4Z ≤ 1.6W,
AC(W)	1Z 2Z ≤ 1.2VA, 3Z ≤ 2VA, 4Z ≤ 2.5VA,

線圈電壓 Coil Voltage

DC(V)	6~220V
AC(V)	6~380V

吸合電壓 Pick-up Voltage

DC ≤ 75% AC ≤ 80%

釋放電壓 Drop-out Voltage

DC ≥ 15% AC ≥ 35%

最大電壓 High Voltage

110%

接觸電阻 Contact Resistance

≤ 50m 橫

介質耐壓

觸點間距離 Between Open Contacts

≥ 1200VAC

DielectricStrength

觸點組件 Contacts pieces

≥ 1500VAC

線圈觸點間 Between Coil & Contacts

≥ 1500VAC

絕緣電阻 Insulation Resistance(MΩ)

≥ 500M 橫

工作壽命

電氣(次) Electrical

10⁸ Times

Service life


機械(次) Mechanical

10⁸ Times


環境溫度 Ambient Temperature

-25°C~+55°C

接線圖(毫米) Connecting Diagram(mm)

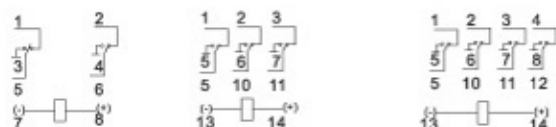

安裝尺寸(毫米) Mounting Holes (mm)

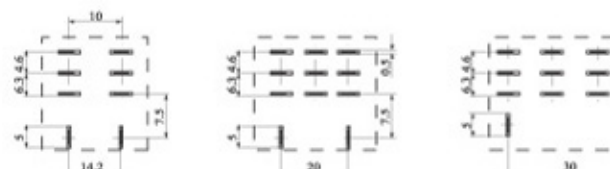

引出端形式

插入式、焊接式 SOCKET & P.C.B

防護形式

封閉式

配用插座

PTF08A, PTF11A, PTF14A

產品重量(g)

40g, 50g, 60g

同類型參照 Same Reference

HH62P, HH63P, HH64P, LY 系列